



BAUREIHE · NACH MASS GEBAUT

CHUB

Kleine bis mittelgroße Boote, die Algen und Wasserpflanzen schneiden und aufnehmen.

RUMPF LÄNGE

7.35 – 7.50 m

SCHNITTBREITE

1.40 – 2.00 m

LADEVOLUMEN

4 – 5 m³

DIESELMOTOR

40 – 80 PS

■ ABMESSUNGEN/GEWICHTE

Rumpflänge	7.35 – 7.50 m (ü.a. bis 9.25 m)
Rumpfbreite	2.43 – 2.70 m
Breite ü.a. mit Schwimmern oder Rädern	3.65 – 4.35 m
Rumpfhöhe	0.70 – 0.90 m

■ RUMPF

Werkstoff	lackierter Stahl oder Aluminium; Einrumpf oder Katamaran
Abteilungen	3, wasserdicht
Tiefgang (leer)	0.30 – 0.35 m
Tiefgang (voll beladen)	0.51 – 0.62 m

■ STEUERSTAND

Lage	seitlich am Bug oder am Heck über dem Maschinenraum
Überdachung	offen, mit Sonnendach oder geschlossene Kabine mit Vollglasfront und Klimaanlage
Steuerung	komplette Instrumentierung

■ MOTOR/TANKS

Motor	Diesel, 40 bis 80 PS, wassergekühlt, 4 Zylinder
Motoranordnung	am Heck, auch im Maschinenraum unter dem Steuerstand
Hydrauliktank	80 – 200 l, mit Füllstandsanzeige
Dieseltank	30 – 200 l

■ FRONTFÖRDERBAND

Schnittbreite	1.40 – 2.00 m
Schnitttiefe	0 – 1.50 m
Sammelbreite	1.40 – 1.60 m
Bandwerkstoff	verzinkter Stahl

■ LADUNG

Deck oder Container	Breite 1.60 – 2.50 m, Länge 4.90 – 5.00 m
Ladevolumen	4 – 5 m ³
Ausrüstung	Krautpresse, auf Wunsch
Entladen	ohne Selbstentladung: Entladen vom Ufer mit einem Kran

■ ANTRIEB

Art	2 Schaufelräder oder 2 Schneckenpropeller
Antriebsart	hydraulisch, unabhängig; Propeller klapp- und lenkbar oder schwenkbar mit vertikalem Hub

Nach Maß

Jedes Boot wird nach Maß konstruiert und gebaut. Die Werte zeigen die Spanne der bereits gebauten Boote: Abmessungen, Motor, Antrieb, Steuerstand und Ausrüstung werden mit dem Kunden je nach Gewässer und Einsatz festgelegt.

Zur ständigen Verbesserung unserer Produkte können sich die technischen Daten ändern – Gewichte ca.



VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

RUMPF

- CAT** Katamaranrumpf
- ALU** Aluminiumrumpf
- G** seitliche Schwimmkörper

ANTRIEB

- R** Schaufelräder
- E** Schneckenpropeller

MOTOR

- M** Motor mit Haube an Deck
- SM** Motor im Maschinenraum

STEUERSTAND

- L** offener seitlicher Steuerstand
- P** erhöhter Steuerstand

ÜBERDACHUNG

- T** Sonnendach
- C** geschlossene Kabine


AUF WUNSCH Krautpresse · Amphibienversion mit Gummirädern oder Raupen

Die Buchstaben bilden das Kürzel jedes Boots: zum Beispiel **G.E.SM.P.C.** = seitliche Schwimmkörper, Schneckenpropeller, Motor im Maschinenraum, erhöhter Steuerstand, geschlossene Kabine.


EINIGE GEBaute KONFIGURATIONEN

MODELL	LÄNGE × BREITE Ü.A.	MOTOR	SCHNITTBREITE	LADUNG	ANTRIEB
7350/2430 CAT.R.M.L. ALU	7.35 × 3.65 m	40 PS	1.80 m	4 m³	Schaufelräder
7500/2500 G.E.SM.P.C.	7.50 × 4.00 m	70-80 PS	1.60 m	4.5 ton	Schneckenpropeller
7500/2500 G.E.SM.P.T.	7.50 × 4.00 m	70-80 PS	1.40 m	4.5 ton	Schneckenpropeller
7500/2500 R.SM.P.T.	7.50 × 4.35 m	55 kW	2.00 m	5 m³	Schaufelräder

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN · BEISPIELE

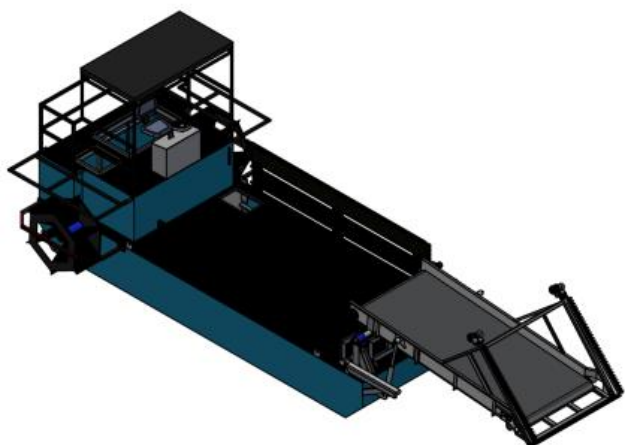

Beispiel: Chub 7500/2500 R.SM.P.T.

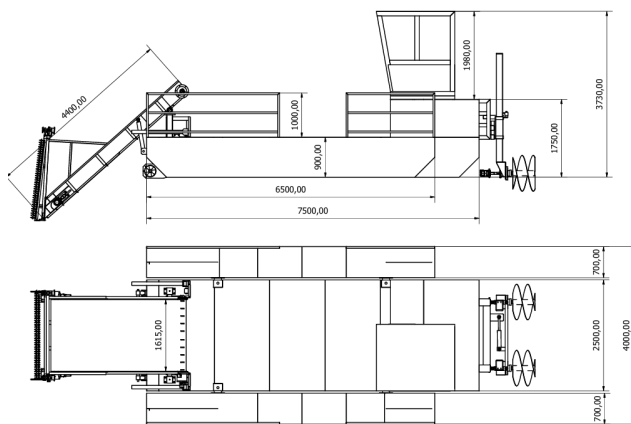

Beispiel: Chub 7500/2500 G.E.SM.P.C.

Stellen Sie Ihr Boot zusammen

Beschreiben Sie uns Gewässer und Einsatz: Wir schlagen Ihnen die passende Konfiguration vor. info@nettunomotobarche.it · Tel. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com