



BAUREIHE · NACH MASS GEBAUT

EINSCHRAUBEN-KRAUTMÄHBOOTE

Kleine Krautmähboote zum Schneiden von Algen, Schilf und Gebüsch am Ufer, in Kanälen und kleinen Gewässern.

LÄNGE

4.50 – 5.00 m

SNITTBREITE

1.80 – 2.00 m

TIEFGANG (LEER)

25 – 35 cm

DIESELMOTOR

50 PS ca.

■ ABMESSUNGEN/GEWICHTE

Länge	4.50 – 5.00 m
Breite	1.60 – 1.85 m
Rumpfhöhe	0.70 – 0.85 m (1.06 m mit Maschinenraum)
Gewicht ca. (leer)	2.500 kg (4.50 m)

■ RUMPF

Rumpfwerkstoff	Kohlenstoffstahl 3 mm, epoxidlackiert; auf Wunsch Edelstahl oder Aluminium
Verstärkung	verstärkter Bug
Tiefgang (leer)	25 – 35 cm
Tiefgang (voll beladen)	30 – 45 cm

■ STEUERSTAND

Bedienerplatz	1 Platz – verstellbarer ergonomischer Sitz
Komfort	Sonnen-/Regendach
Steuerung	komplette Instrumentierung

■ MOTOR/TANKS

Motor	Diesel, ca. 50 PS, wassergekühlt mit geschlossenem Kreislauf (Keel Cooling oder Kühler), 4 Zylinder
Motoranordnung	am Heck, auch im Maschinenraum
Hydrauliktank	80 – 90 l, mit Füllstandsanzeige
Dieseltank	30 – 80 l

■ MÄHWERK

Front	umgekehrtes T – Neigung 0-90° rechts und links
Schnittbreite	1.80 – 2.00 m
Schnitttiefe	1.50 – 2.00 m
Höhe des Mähbalkens	2.50 m

■ GERÄTETRÄGERARM

Frontrechen	Breite 2.50 m geschlossen – 3.30 m offen
-------------	--

■ ANTRIEB

Schneckenpropeller	1, hydraulisch angetrieben, klapp-, schwenk- und lenkbar, tiefenverstellbar
Propellerschutz	Schutzbügel
Manövrierpropeller	1, am Bug

Nach Maß

Jedes Boot wird nach Maß konstruiert und gebaut. Die Werte zeigen die Spanne der bereits gebauten Boote: Abmessungen, Motor, Antrieb, Steuerstand und Ausrüstung werden mit dem Kunden je nach Gewässer und Einsatz festgelegt.

Zur ständigen Verbesserung unserer Produkte können sich die technischen Daten ändern – Gewichte ca.



VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

ANTRIEB

- ER** klappbarer Propeller
EP Bugpropeller

MOTOR

- SM** Motor im Maschinenraum

ÜBERDACHUNG

- T** Sonnendach


AUF WUNSCH Geräteträgerarm mit Frontrechen · zweiseraubige Version: zwei Schneckenpropeller für Flachwasser

Die Buchstaben bilden das Kürzel jedes Boots: zum Beispiel **ER.EP.SM.T.** = klappbarer Propeller, Bugpropeller, Motor im Maschinenraum, Sonnendach.


EINIGE GEBAUTE KONFIGURATIONEN

MODELL	LÄNGE × BREITE	MOTOR	SCHNITTBREITE	AUSRÜSTUNG	ANTRIEB
MONOELICA 4500/1850 ER BR.A.	4.50 × 1.85 m	50 PS ca.	1.80 m	Geräteträgerarm	1 Schneckenpropeller
MONOELICA 5000/1600 ER.EP.SM.T.	5.00 × 1.60 m	50 PS ca.	2.00 m	nur Mähen	1 Schneckenpropeller + Manövrierpropeller

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN · BEISPIELE

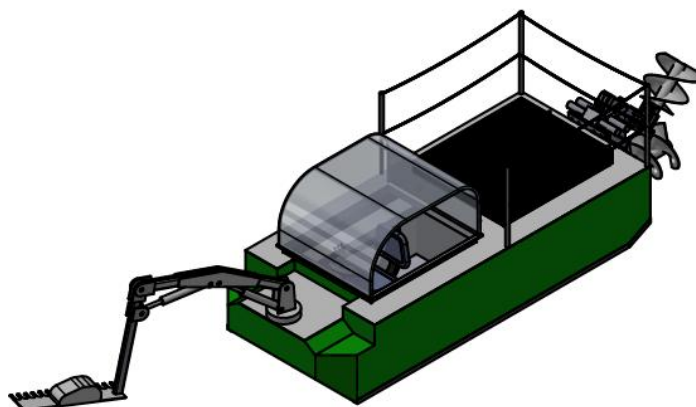

Beispiel: Monoelica 4500/1850 ER BR.A.

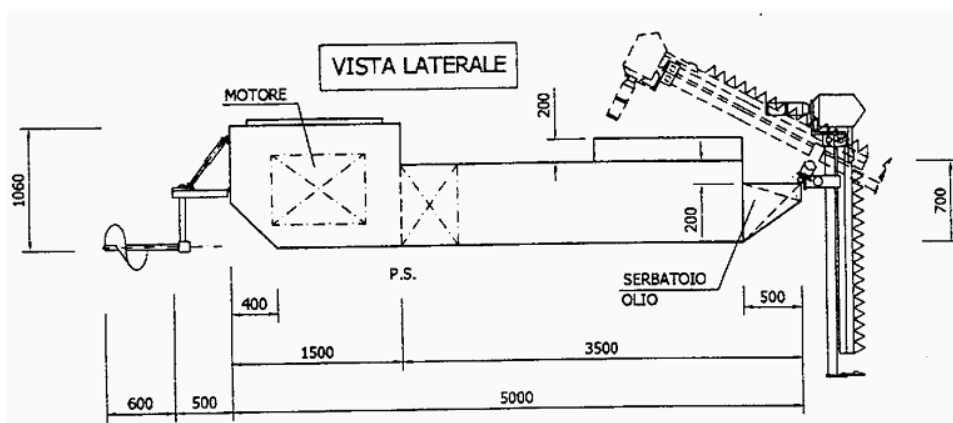

Beispiel: Monoelica 5000/1600 ER.EP.SM.T.

Stellen Sie Ihr Boot zusammen

Beschreiben Sie uns Gewässer und Einsatz: Wir schlagen Ihnen die passende Konfiguration vor. info@nettunomotobarche.it · Tel. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com