



BAUREIHE · NACH MASS GEBAUT

HARVESTER

Mähsmammelboote, die Algen und Wasserpflanzen schneiden, aufnehmen und am Ufer abladen.

RUMPFLÄNGE

7.50 – 10.00 m

SNITTBREITE

1.40 – 2.40 m

LADEVOLUMEN

7 – 16 m³

DIESELMOTOR

60 – 90 PS

■ ABMESSUNGEN

Rumpflänge	7.50 – 10.00 m
Rumpfbreite	2.50 – 3.00 m
Gesamtbreite mit Schwimmern oder Rädern	3.60 – 6.00 m
Höhe	0.90 – 1.00 m

■ RUMPF

Werkstoff	lackierter Kohlenstoffstahl 4 – 5 mm; auf Wunsch Edelstahl oder Aluminium
Abteilungen	3, wasserdicht
Tiefgang (leer)	35 – 40 cm
Tiefgang (voll beladen)	55 – 65 cm

■ STEUERSTAND

Lage	seitlich am Bug, erhöht am Bug oder mittig auf Deck
Überdachung	Sonnendach oder geschlossene Kabine
Sitzplätze	bis zu 2 – verstellbarer ergonomischer Sitz
Steuerung	komplette Instrumentierung

■ MOTOR/TANKS

Motor	Diesel, 60 bis 90 PS, wassergekühlt, auch geschlossener Kreislauf (Keel Cooling)
Motoranordnung	im Maschinenraum am Heck oder mit Haube an Deck
Hydrauliktank	150 – 250 l, mit Füllstandsanzeige
Dieseltank	150 – 250 l

■ FRONTFÖRDERBAND

Schnittbreite	1.40 – 2.40 m
Schnitttiefe	von 0 bis 1.50 – 2.00 m
Sammelbreite	1.40 – 2.20 m
Bandwerkstoff	verzinkter Stahl

■ SPEICHER-/ENTLADEBAND

Breite	1.40 – 2.20 m
Länge	9.00 – 12.00 m
Abladehöhe über Wasser	verstellbar, 0.50 – 2.00 m
Abladeweite ab Heck	1.50 – 2.00 m

■ LADUNG

Ladevolumen	7 – 16 m ³
-------------	-----------------------

■ ANTRIEB

Art	2 Schneckenpropeller (auch zweigängig, an den Schwimmern) oder 2 Schaufelräder
Antriebsart	hydraulisch, unabhängig; Propeller klapp-, schwenk- und lenkbar

Nach Maß

Jedes Boot wird nach Maß konstruiert und gebaut. Die Werte zeigen die Spanne der bereits gebauten Boote: Abmessungen, Motor, Antrieb, Steuerstand und Ausrüstung werden mit dem Kunden je nach Gewässer und Einsatz festgelegt.

Zur ständigen Verbesserung unserer Produkte können sich die technischen Daten ändern – Gewichte ca.



VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

RUMPF

- G** seitliche Schwimmkörper

ANTRIEB

- E** Schneckenpropeller
R Schaufelräder

MOTOR

- SM** Motor im Maschinenraum
M Motor mit Haube an Deck

STEUERSTAND

- L** seitlicher Steuerstand
P erhöhter Steuerstand

ÜBERDACHUNG

- T** Sonnendach
C geschlossene Kabine

AUF WUNSCH Amphibienversion mit Gummirädern oder Raupen

Die Buchstaben bilden das Kürzel jedes Boots: zum Beispiel **G.E.SM.P.T.** = seitliche Schwimmkörper, Schneckenpropeller, Motor im Maschinenraum, erhöhter Steuerstand, Sonnendach.

EINIGE GEBaute KONFIGURATIONEN

MODELL	LÄNGE × GESAMTBREITE	MOTOR	SCHNITTBREITE	LADUNG	ANTRIEB
7500/2500 G.E.SM.L.T.	7.50 × 4.15 m	75 PS	1.80 m	7 m³	Schneckenpropeller
7500/2500 G.E.SM.P.T.	7.50 × 3.60 m	75-80 PS	1.40 m	7 m³	Schneckenpropeller
7500/2500 G.R.M.P.T.	7.50 × 4.10 m	75-80 PS	1.40 m	7 m³	Schaufleräder
7500/2500 G.Eg.SM.P.T. rev. EDV	7.50 × 4.10 m	85 PS	2.40 m	7 m³	Schneckenpropeller an den Schwimmern
9000/3000 G.R.M.P.T.	9.00 × 6.00 m	60-70 PS	1.50 m	13-14 m³	Schaufleräder
10000/3000 G.E.SM.P.C.	10.00 × 5.00 m	90 PS	2.20 m	16 m³	Schneckenpropeller


BEGLEITBOOT

CIVETTA 9000/2950 E.SM.T.N.


Begleitboot für den Einsatz: bringt das geerntete Kraut ans Ufer, mit Ladefläche und Entladung über Förderband.

- Abmessungen: **9.00 × 2.95 m**
- Speicherband: **10.00 m, V-förmig**
- Antrieb: **2 Schneckenpropeller, 5-7 km/h**
- Motor: **Diesel 90 PS**
- Ladevolumen: **17 m³**
- Option: **Schiffspropeller, 10-12 km/h**

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN · BEISPIELE

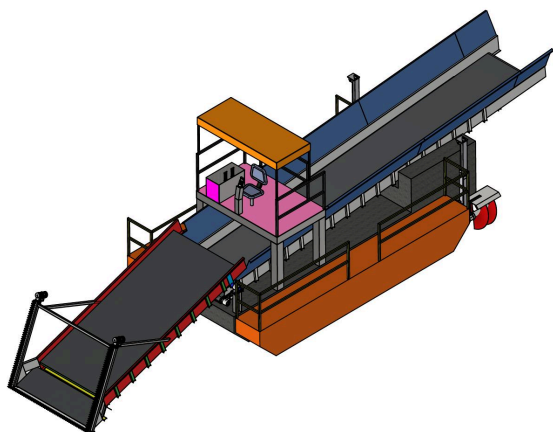

Beispiel: Harvester 7500/2500 G.Eg.SM.P.T.

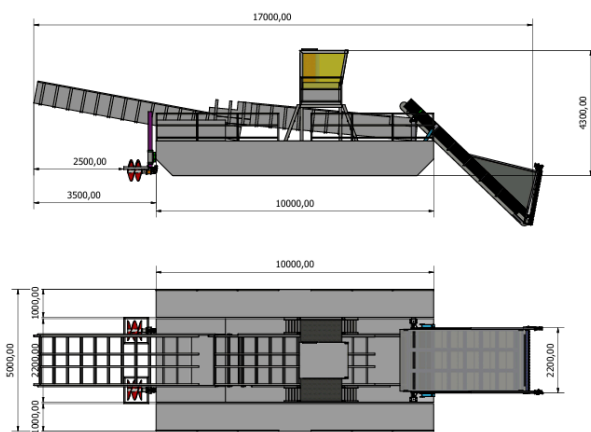

Beispiel: Harvester 10000/3000 G.E.SM.P.C.

Stellen Sie Ihr Boot zusammen

Beschreiben Sie uns Gewässer und Einsatz: Wir schlagen Ihnen die passende Konfiguration vor. info@nettunomotobarce.it · Tel. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarce.com