



GAMA · CONSTRUIDAS A MEDIDA

CHUB

Embarcaciones pequeñas y medianas que cortan y recogen algas y vegetación invasora.

ESLORA DEL CASCO

7.35 – 7.50 m

ANCHO DE CORTE

1.40 – 2.00 m

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

4 – 5 m³

MOTOR DIÉSEL

40 – 80 CV

■ DIMENSIONES/PESOS

Eslora del casco	7.35 – 7.50 m (total hasta 9.25 m)
Manga del casco	2.43 – 2.70 m
Ancho total con flotadores o ruedas	3.65 – 4.35 m
Altura del casco	0.70 – 0.90 m

■ CASCO

Material	acero pintado o aluminio; casco simple o catamarán
Compartimentos	3, estancos
Calado (en vacío)	0.30 – 0.35 m
Calado (a plena carga)	0.51 – 0.62 m

■ PUESTO DE MANDO

Posición	lateral en proa, o en popa sobre la sala de máquinas
Cubierta	abierto, con techo, o cabina cerrada con frente acristalado y aire acondicionado
Sistemas de control	instrumentación completa

■ MOTOR/DEPÓSITOS

Motor	Diésel de 40 a 80 CV, refrigerado por agua, 4 cilindros
Posición del motor	en popa, también en sala de máquinas bajo el puesto de mando
Depósito hidráulico	80 – 200 l, con indicador visual de nivel
Depósito de gasóleo	30 – 200 l

■ CINTA FRONTAL

Ancho de corte	1.40 – 2.00 m
Profundidad de corte	0 – 1.50 m
Ancho de recogida	1.40 – 1.60 m
Material de la cinta	acero galvanizado

■ ALMACENAMIENTO

Cubierta o contenedor	ancho 1.60 – 2.50 m, longitud 4.90 – 5.00 m
Capacidad de almacenamiento	4 – 5 m³
Equipamiento	compactador, a petición
Descarga	sin autodescarga: se descarga desde tierra con una grúa

■ PROPULSIÓN

Tipo	2 ruedas de paletas o 2 hélices sinfin
Accionamiento	hidráulico, independientes; hélices abatibles y direccionales, u orientables con recorrido vertical

A medida

Cada embarcación se diseña y construye a medida. Los valores indican el rango de las embarcaciones ya fabricadas: dimensiones, motor, propulsión, puesto de mando y equipamiento se definen con el cliente según el cuerpo de agua y el trabajo a realizar.

Para mejorar continuamente nuestros productos, las características técnicas pueden sufrir modificaciones – Pesos aproximados



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

CASCO

- CAT** casco catamarán
- ALU** casco de aluminio
- G** flotadores laterales

PROPULSIÓN

- R** ruedas de paletas
- E** hélices sinfín

MOTOR

- M** motor carenado en cubierta
- SM** motor en sala de máquinas

PUESTO DE MANDO

- L** puesto lateral descubierto
- P** puesto de mando elevado

CUBIERTA

- T** techo
- C** cabina cerrada


A PETICIÓN compactador de algas · versión anfibia, con ruedas o orugas

Las letras forman la sigla de cada embarcación: por ejemplo **G.E.SM.P.C.** = flotadores laterales, hélices sinfín, motor en sala de máquinas, puesto de mando elevado, cabina cerrada.


ALGUNAS CONFIGURACIONES REALIZADAS

MODELO	LONGITUD × ANCHO TOTAL	MOTOR	ANCHO DE CORTE	ALMACENAMIENTO	PROPULSIÓN
7350/2430 CAT.R.M.L. ALU	7.35 × 3.65 m	40 CV	1.80 m	4 m³	ruedas de paletas
7500/2500 G.E.SM.P.C.	7.50 × 4.00 m	70-80 CV	1.60 m	4.5 ton	hélices sinfín
7500/2500 G.E.SM.P.T.	7.50 × 4.00 m	70-80 CV	1.40 m	4.5 ton	hélices sinfín
7500/2500 R.SM.P.T.	7.50 × 4.35 m	55 kW	2.00 m	5 m³	ruedas de paletas

PLANOS TÉCNICOS · EJEMPLOS

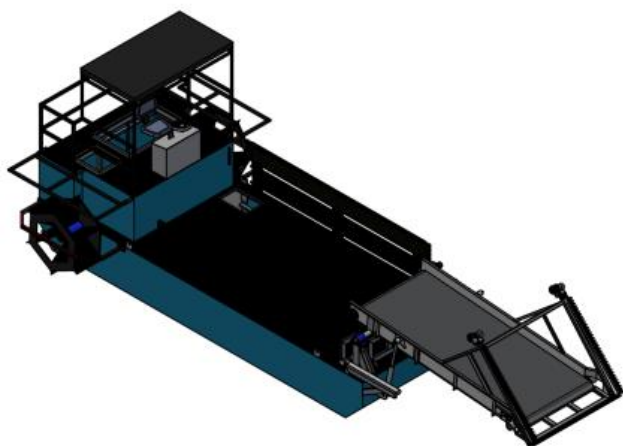

Ejemplo: Chub 7500/2500 R.SM.P.T.

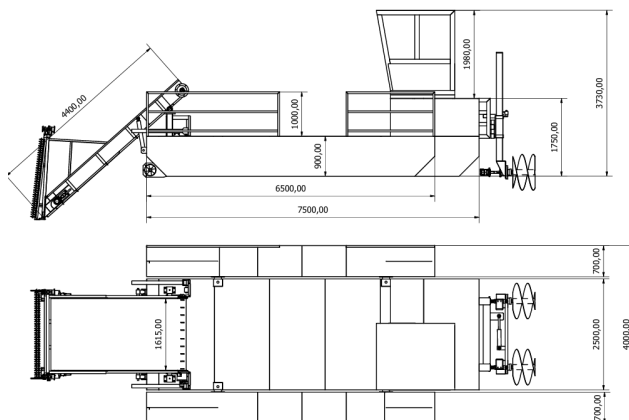

Ejemplo: Chub 7500/2500 G.E.SM.P.C.

Configure su embarcación

Cuéntenos el cuerpo de agua y el trabajo a realizar: le proponemos la configuración adecuada.
info@nettunomotobarche.it · Tel. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com