



GAMA · CONSTRUIDAS A MEDIDA

CORTADORAS MONOHÉLICE

Pequeñas barcas cortadoras para cortar algas, cañas y arbustos en la orilla, en canales y pequeños cursos de agua.

LONGITUD

4.50 – 5.00 m

ANCHO DE CORTE

1.80 – 2.00 m

CALADO (EN VACÍO)

25 – 35 cm

MOTOR DIÉSEL

50 CV aprox.

■ DIMENSIONES/PESOS

Longitud	4.50 – 5.00 m
Ancho	1.60 – 1.85 m
Altura del casco	0.70 – 0.85 m (1.06 m incluida la sala de máquinas)
Peso aprox. (en vacío)	2.500 kg (4.50 m)

■ CASCO

Material del casco	acero al carbono 3 mm pintado epoxi; inoxidable o aluminio a petición
Refuerzos	proa reforzada
Calado (en vacío)	25 – 35 cm
Calado (a plena carga)	30 – 45 cm

■ PUESTO DE MANDO

Puesto del operador	1 plaza – asiento ergonómico regulable
Confort	toldo parasol / paraguas
Sistemas de control	instrumentación completa

■ MOTOR/DEPÓSITOS

Motor	Diésel, unos 50 CV, refrigerado por agua en circuito cerrado keel cooling (o radiador), 4 cilindros
Posición del motor	en popa, también en sala de máquinas
Depósito hidráulico	80 – 90 l, con indicador visual de nivel
Depósito de gasóleo	30 – 80 l

■ HERRAMIENTA DE CORTE

Frontal	en T invertida – inclinación 0-90° dcha. e izda.
Ancho de corte	1.80 – 2.00 m
Profundidad de corte	1.50 – 2.00 m
Altura de la barra de corte	2.50 m

■ BRAZO PORTAHERRAMIENTAS

Rastrillo frontal	ancho 2.50 m cerrado – 3.30 m abierto
-------------------	---------------------------------------

■ PROPULSIÓN

Hélice sinfín	1, accionada hidráulicamente, abatible, orientable y direccional, con profundidad regulable
Protección de la hélice	arco de protección
Hélice de maniobra	1, en proa

A medida

Cada embarcación se diseña y construye a medida. Los valores indican el rango de las embarcaciones ya fabricadas: dimensiones, motor, propulsión, puesto de mando y equipamiento se definen con el cliente según el cuerpo de agua y el trabajo a realizar.

Para mejorar continuamente nuestros productos, las características técnicas pueden sufrir modificaciones – Pesos aproximados



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

PROPULSIÓN

- ER** hélice abatible
EP hélice de proa

MOTOR

- SM** motor en sala de máquinas

CUBIERTA

- T** techo


A PETICIÓN brazo portaherramientas con rastrillo frontal · versión bihélice: dos hélices sinfín para aguas poco profundas

Las letras forman la sigla de cada embarcación: por ejemplo **ER.EP.SM.T.** = hélice abatible, hélice de proa, motor en sala de máquinas, techo.


ALGUNAS CONFIGURACIONES REALIZADAS

MODELO	LONGITUD × ANCHO	MOTOR	ANCHO DE CORTE	EQUIPAMIENTO	PROPULSIÓN
MONOELICA 4500/1850 ER BR.A.	4.50 × 1.85 m	50 CV aprox.	1.80 m	brazo portaherramientas	1 hélice sinfín
MONOELICA 5000/1600 ER.EP.SM.T.	5.00 × 1.60 m	50 CV aprox.	2.00 m	solo corte	1 hélice sinfín + hélice de maniobra

PLANOS TÉCNICOS · EJEMPLOS

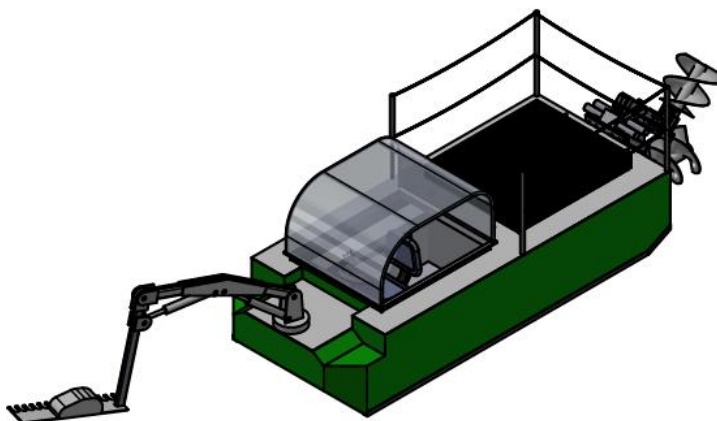

Ejemplo: Monoelica 4500/1850 ER BR.A.

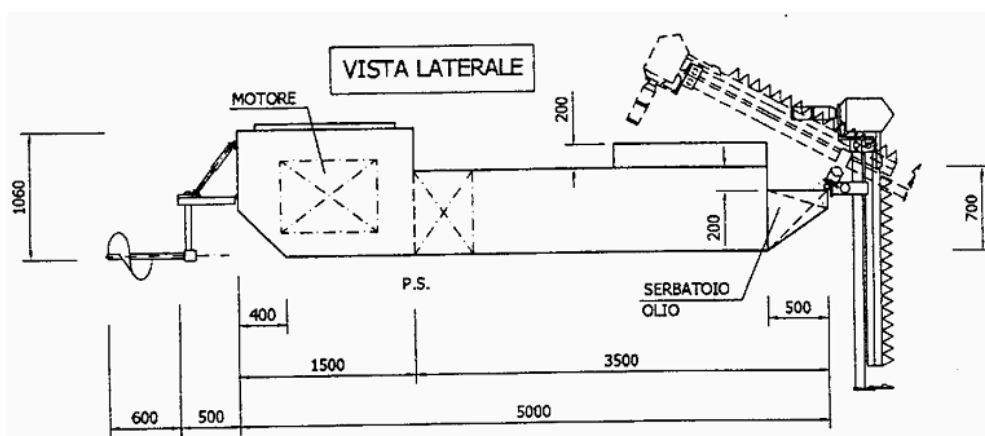

Ejemplo: Monoelica 5000/1600 ER.EP.SM.T.

Configure su embarcación

Cuéntenos el cuerpo de agua y el trabajo a realizar: le proponemos la configuración adecuada.
info@nettunomotobarche.it · Tel. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com