



GAMA · CONSTRUIDAS A MEDIDA

HARVESTER

Cosechadoras acuáticas que cortan, recogen y descargan en la orilla algas y vegetación invasora.

ESLORA DEL CASCO

7.50 – 10.00 m

ANCHO DE CORTE

1.40 – 2.40 m

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

7 – 16 m³

MOTOR DIÉSEL

60 – 90 CV

■ DIMENSIONES

Eslora del casco	7.50 – 10.00 m
Manga del casco	2.50 – 3.00 m
Ancho total con flotadores o ruedas	3.60 – 6.00 m
Altura	0.90 – 1.00 m

■ CASCO

Material	acero al carbono pintado 4 – 5 mm; inoxidable o aluminio a petición
Compartimentos	3, estancos
Calado (en vacío)	35 – 40 cm
Calado (a plena carga)	55 – 65 cm

■ PUESTO DE MANDO

Posición	lateral en proa, elevado en proa o central sobre puente
Cubierta	techo o cabina cerrada
Plazas	hasta 2 – asiento ergonómico regulable
Sistemas de control	instrumentación completa

■ MOTOR/DEPÓSITOS

Motor	Diésel de 60 a 90 CV, refrigerado por agua, también en circuito cerrado keel cooling
Posición del motor	en sala de máquinas en popa, o carenado en cubierta
Depósito hidráulico	150 – 250 l, con indicador visual de nivel
Depósito de gasóleo	150 – 250 l

■ CINTA FRONTAL

Ancho de corte	1.40 – 2.40 m
Profundidad de corte	de 0 hasta 1.50 – 2.00 m
Ancho de recogida	1.40 – 2.20 m
Material de la cinta	acero galvanizado

■ CINTA DE ALMACENAMIENTO/DESCARGA

Ancho	1.40 – 2.20 m
Longitud	9.00 – 12.00 m
Altura de descarga sobre el agua	regulable, 0.50 – 2.00 m
Alcance de descarga desde popa	1.50 – 2.00 m

■ ALMACENAMIENTO

Capacidad de almacenamiento	7 – 16 m³
-----------------------------	-----------------------------

■ PROPULSIÓN

Tipo	2 hélices sinfín (también de doble espira, montadas en los flotadores) o 2 ruedas de paletas
Accionamiento	hidráulico, independientes; hélices abatibles, orientables y direccionales

A medida

Cada embarcación se diseña y construye a medida. Los valores indican el rango de las embarcaciones ya fabricadas: dimensiones, motor, propulsión, puesto de mando y equipamiento se definen con el cliente según el cuerpo de agua y el trabajo a realizar.

Para mejorar continuamente nuestros productos, las características técnicas pueden sufrir modificaciones – Pesos aproximados



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

CASCO

G flotadores laterales

PROPULSIÓN

E hélices sinfín
R ruedas de paletas

MOTOR

SM motor en sala de máquinas
M motor carenado en cubierta

PUESTO DE MANDO

L puesto de mando lateral
P puesto de mando elevado

CUBIERTA

T techo
C cabina cerrada

A PETICIÓN versión anfibia, con ruedas o orugas

Las letras forman la sigla de cada embarcación: por ejemplo **G.E.SM.P.T.** = flotadores laterales, hélices sinfín, motor en sala de máquinas, puesto de mando elevado, techo.

ALGUNAS CONFIGURACIONES REALIZADAS

MODELO	LONGITUD × ANCHO TOTAL	MOTOR	ANCHO DE CORTE	ALMACENAMIENTO	PROPULSIÓN
7500/2500 G.E.SM.L.T.	7.50 × 4.15 m	75 CV	1.80 m	7 m³	hélices sinfín
7500/2500 G.E.SM.P.T.	7.50 × 3.60 m	75-80 CV	1.40 m	7 m³	hélices sinfín
7500/2500 G.R.M.P.T.	7.50 × 4.10 m	75-80 CV	1.40 m	7 m³	ruedas de paletas
7500/2500 G.Eg.SM.P.T. rev. EDV	7.50 × 4.10 m	85 CV	2.40 m	7 m³	hélices sinfín en los flotadores
9000/3000 G.R.M.P.T.	9.00 × 6.00 m	60-70 CV	1.50 m	13-14 m³	ruedas de paletas
10000/3000 G.E.SM.P.C.	10.00 × 5.00 m	90 CV	2.20 m	16 m³	hélices sinfín

BARCO DE APOYO


CIVETTA 9000/2950 E.SM.T.N.

Barco de apoyo al trabajo: lleva a la orilla las algas recogidas, con almacenamiento y descarga en tierra por cinta transportadora.


- Dimensiones: **9.00 × 2.95 m**
- Cinta de almacenamiento: **10.00 m, en V**
- Propulsión: **2 hélices sinfín, 5-7 km/h**

- Motor: **Diésel 90 CV**
- Capacidad de almacenamiento: **17 m³**
- Opción: **hélices marinas, 10-12 km/h**

PLANOS TÉCNICOS · EJEMPLOS

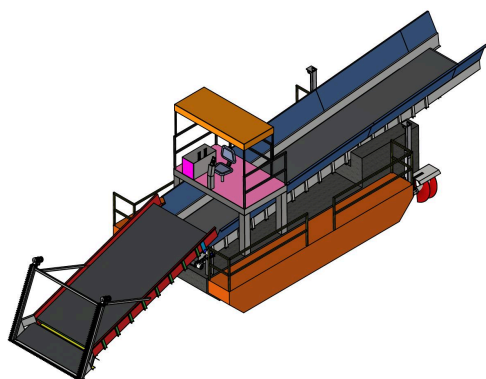

Ejemplo: Harvester 7500/2500 G.Eg.SM.P.T.

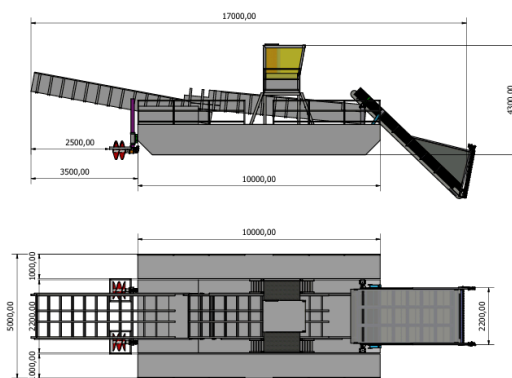

Ejemplo: Harvester 10000/3000 G.E.SM.P.C.

Configure su embarcación

Cuéntenos el cuerpo de agua y el trabajo a realizar: le proponemos la configuración adecuada.
info@nettunomotobarche.it · Tel. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com