



GAMA · CONSTRUIDAS A MEDIDA

PICK-UP

Corte, recogida, extracción y descarga de vegetación invasora y residuos flotantes o semisumergidos, con brazo cargador.

LONGITUD

7.50 – 15.00 m

ANCHO DE RECOGIDA

1.50 – 3.50 m

CAPACIDAD DEL CONTENEDOR

8 – 40 m³

MOTOR DIÉSEL

100 – 250 cv

■ DIMENSIONES/PESOS

Longitud	7.50 – 15.00 m
Ancho	2.50 – 5.00 m (con flotadores 4.10 m en total en el de 7.50 m)
Altura	0.90 – 1.25 m
Peso aprox. (en vacío)	26.000 – 32.000 kg (12.00 – 15.00 m)

■ CASCO

Material del casco	acero 5 – 6 mm pintado epoxi, chorreado en los modelos mayores; inoxidable o aluminio a petición
Compartimentos	4, estancos
Calado (en vacío)	35 – 50 cm
Calado (a plena carga)	65 – 80 cm

■ PUESTO DE MANDO

Puesto del operador	cabina cerrada elevada, central o lateral en proa
Confort	1 – 2 plazas, asiento ergonómico regulable
Sistemas de control	instrumentación completa

■ MOTOR/DEPÓSITOS

Motor	Diésel de 100 a 250 CV, refrigerado por agua en circuito cerrado keel cooling, 4 – 6 cilindros
Posición del motor	sala de máquinas en popa
Depósito hidráulico	250 – 800 l, con indicador visual de nivel
Depósito de gasóleo	250 – 1000 l

■ CINTA FRONTAL

Profundidad de corte / recogida	de 0 hasta 1.80 – 2.20 m
Ancho de recogida	1.50 – 3.50 m
Material de la cinta	acero galvanizado o inoxidable

■ CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO

Ancho	2.40 – 4.00 m
Longitud	4.00 – 8.00 m
Altura	1.00 – 1.25 m
Capacidad de almacenamiento	8 – 40 m ³

■ BRAZO CARGADOR

Longitud / alcance máx.	4.00 – 8.90 m
Carga en punta	450 – 990 kg

■ PATAS ESTABILIZADORAS

Hidráulicas	2
-------------	---

■ PROPULSIÓN

Hélices sinfín	2, accionadas hidráulicamente, independientes; fijas con timones u orientables y abatibles
Hélices de maniobra	en proa, o en proa y popa

A medida

Cada embarcación se diseña y construye a medida. Los valores indican el rango de las embarcaciones ya fabricadas: dimensiones, motor, propulsión, puesto de mando y equipamiento se definen con el cliente según el cuerpo de agua y el trabajo a realizar.

Para mejorar continuamente nuestros productos, las características técnicas pueden sufrir modificaciones – Pesos aproximados



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

CASCO

G flotadores laterales

PROPULSIÓN

E hélices sinfín**Ep** hélice de maniobra en proa**Epp** hélices de maniobra en proa y popa

MOTOR

SM motor en sala de máquinas

PUESTO DE MANDO

P puesto de mando elevado**C** cabina cerrada

EQUIPAMIENTO

PS patas estabilizadoras**A PETICIÓN** versión anfibia, con ruedas o orugas

Las letras forman la sigla de cada embarcación: por ejemplo **E.Ep.SM.P.C.PS.** = hélices sinfín, hélice de maniobra en proa, motor en sala de máquinas, puesto de mando elevado, cabina cerrada, patas estabilizadoras.

ALGUNAS CONFIGURACIONES REALIZADAS

MODELO	LONGITUD × ANCHO	MOTOR	ANCHO DE RECOGIDA	CONTENEDOR	BRAZO / CARGA
7500/2500 G.E.SM.P.C.	7.50 × 4.10 m	100 CV	1.50 m	8 m ³	4.00 m / 450 kg
12000/4000 E.Ep.SM.P.C.PS.	12.00 × 4.00 m	250 CV	2.90 m	22.5 m ³	6.00 m / 450 kg
15000/5000 E-Epp.SM.P.C.-PS.	15.00 × 5.00 m	250 CV	3.50 m	32-40 m ³	8.90 m / 990 kg

BARCO DE APOYO


CIVETTA 9000/2950 E.SM.T.N.

Barco de apoyo al trabajo: lleva a la orilla las algas recogidas, con almacenamiento y descarga en tierra por cinta transportadora.


- Dimensiones: **9.00 × 2.95 m**
- Cinta de almacenamiento: **10.00 m, en V**
- Propulsión: **2 hélices sinfín, 5-7 km/h**

- Motor: **Diésel 90 CV**
- Capacidad de almacenamiento: **17 m³**
- Opción: **hélices marinas, 10-12 km/h**

PLANOS TÉCNICOS · EJEMPLOS

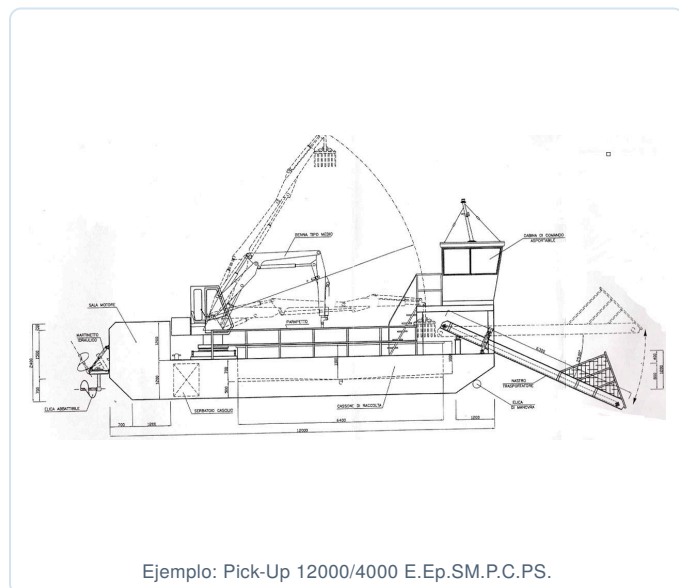

Ejemplo: Pick-Up 12000/4000 E.Ep.SM.P.C.PS.

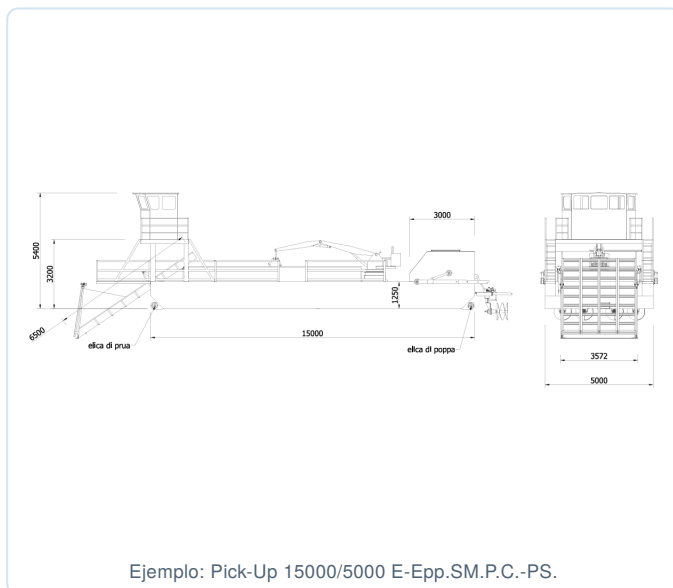

Ejemplo: Pick-Up 15000/5000 E-Epp.SM.P.C.-PS.

Configure su embarcación

Cuéntenos el cuerpo de agua y el trabajo a realizar: le proponemos la configuración adecuada.
info@nettunomotobarche.it · Tel. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com