



GAMME · CONSTRUITES SUR MESURE

HARVESTER

Moissonneuses aquatiques qui coupent, ramassent et déchargent sur la rive les algues et la végétation envahissante.

LONGUEUR DE COQUE

7.50 – 10.00 m

LARGEUR DE COUPE

1.40 – 2.40 m

CAPACITÉ DE STOCKAGE

7 – 16 m³

MOTEUR DIESEL

60 – 90 ch

■ DIMENSIONS

Longueur de coque	7.50 – 10.00 m
Largeur de coque	2.50 – 3.00 m
Largeur totale avec flotteurs ou roues	3.60 – 6.00 m
Hauteur	0.90 – 1.00 m

■ COQUE

Matériau	acier au carbone peint 4 – 5 mm ; inox ou aluminium sur demande
Compartiments	3, étanches
Tirant d'eau (à vide)	35 – 40 cm
Tirant d'eau (à pleine charge)	55 – 65 cm

■ POSTE DE CONDUITE

Position	latéral à la proue, surélevé à la proue ou central sur pont
Protection	toit ou cabine fermée
Places	jusqu'à 2 – siège ergonomique réglable
Systèmes de contrôle	instrumentation complète

■ MOTEUR/RÉSEROIRS

Moteur	Diesel de 60 à 90 ch, refroidi par eau, aussi en circuit fermé keel cooling
Emplacement du moteur	en salle des machines à la poupe, ou capoté sur le pont
Réservoir hydraulique	150 – 250 l, avec indicateur visuel de niveau
Réservoir diesel	150 – 250 l

■ TAPIS FRONTAL

Largeur de coupe	1.40 – 2.40 m
Profondeur de coupe	de 0 jusqu'à 1.50 – 2.00 m
Largeur de ramassage	1.40 – 2.20 m
Matériau du tapis	acier galvanisé

■ TAPIS DE STOCKAGE/DÉCHARGEMENT

Largeur	1.40 – 2.20 m
Longueur	9.00 – 12.00 m
Hauteur de déchargement au-dessus de l'eau	réglable, 0.50 – 2.00 m
Distance de déchargement depuis la poupe	1.50 – 2.00 m

■ STOCKAGE

Capacité de stockage	7 – 16 m³
----------------------	-----------------------------

■ PROPULSION

Type	2 hélices à vis (aussi à double spire, montées sur les flotteurs) ou 2 roues à aubes
Entraînement	hydraulique, indépendantes ; hélices relevables, orientables et directrices

Sur mesure

Chaque bateau est conçu et construit sur mesure. Les valeurs indiquent la plage des bateaux déjà réalisés : dimensions, moteur, propulsion, poste de conduite et équipements se définissent avec le client selon le plan d'eau et le travail à effectuer.

Afin d'améliorer continuellement nos produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées – Poids indicatifs



CONFIGURATIONS DISPONIBLES

COQUE

G flotteurs latéraux

PROPULSION

E hélices à vis
R roues à aubes

MOTEUR

SM moteur en salle des machines
M moteur capoté sur le pont

POSTE DE CONDUITE

L poste de conduite latéral
P poste de conduite surélevé

PROTECTION

T toit
C cabine fermée

SUR DEMANDE version amphibie, avec roues ou chenilles

Les lettres composent le sigle de chaque bateau : par exemple **G.E.SM.P.T.** = flotteurs latéraux, hélices à vis, moteur en salle des machines, poste de conduite surélevé, toit.

QUELQUES CONFIGURATIONS RÉALISÉES

MODÈLE	LONGUEUR × LARGEUR TOTALE	MOTEUR	LARGEUR DE COUPE	STOCKAGE	PROPULSION
7500/2500 G.E.SM.L.T.	7.50 × 4.15 m	75 ch	1.80 m	7 m³	hélices à vis
7500/2500 G.E.SM.P.T.	7.50 × 3.60 m	75-80 ch	1.40 m	7 m³	hélices à vis
7500/2500 G.R.M.P.T.	7.50 × 4.10 m	75-80 ch	1.40 m	7 m³	roues à aubes
7500/2500 G.Eg.SM.P.T. rev. EDV	7.50 × 4.10 m	85 ch	2.40 m	7 m³	hélices à vis sur les flotteurs
9000/3000 G.R.M.P.T.	9.00 × 6.00 m	60-70 ch	1.50 m	13-14 m³	roues à aubes
10000/3000 G.E.SM.P.C.	10.00 × 5.00 m	90 ch	2.20 m	16 m³	hélices à vis

BATEAU DE SOUTIEN


CIVETTA 9000/2950 E.SM.T.N.

Bateau de soutien au travail : transporte à la rive les algues récoltées, avec stockage et déchargement par tapis convoyeur.


- Dimensions: **9.00 × 2.95 m**
- Tapis de stockage: **10.00 m, en V**
- Propulsion: **2 hélices à vis, 5-7 km/h**

- Moteur: **Diesel 90 ch**
- Capacité de stockage: **17 m³**
- Option: **hélices marines, 10-12 km/h**

DESSINS TECHNIQUES · EXEMPLES

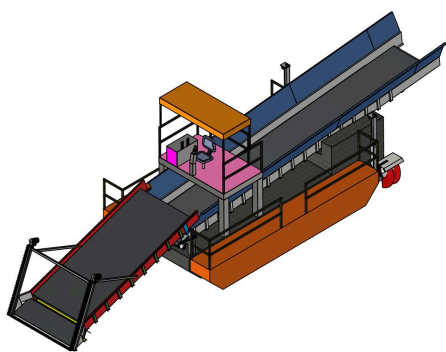

Exemple: Harvester 7500/2500 G.Eg.SM.P.T.

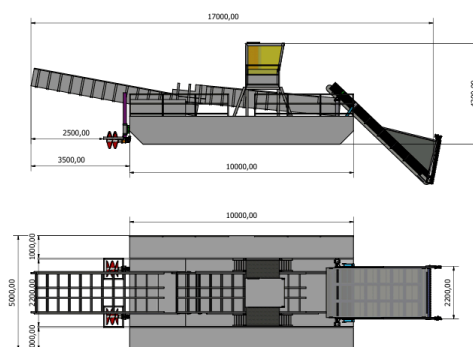

Exemple: Harvester 10000/3000 G.E.SM.P.C.

Composez votre bateau

Décrivez-nous le plan d'eau et le travail à effectuer : nous vous proposons la configuration adaptée.
info@nettunomotobarche.it · Tél. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com