



GAMME · CONSTRUITES SUR MESURE

PICK-UP

Coupe, ramassage, arrachage et déchargement de la végétation envahissante et des déchets flottants ou semi-immergés, avec grue de chargement.

LONGUEUR

7.50 – 15.00 m

LARGEUR DE RAMASSAGE

1.50 – 3.50 m

CAPACITÉ DU CONTENEUR

8 – 40 m³

MOTEUR DIESEL

100 – 250 ch

■ DIMENSIONS/POIDS

Longueur	7.50 – 15.00 m
Largeur	2.50 – 5.00 m (avec flotteurs 4.10 m au total sur le 7.50 m)
Hauteur	0.90 – 1.25 m
Poids indicatif (à vide)	26 000 – 32 000 kg (12.00 – 15.00 m)

■ COQUE

Matériau de coque	acier 5 – 6 mm peint époxy, sablé sur les grands modèles ; inox ou aluminium sur demande
Compartiments	4, étanches
Tirant d'eau (à vide)	35 – 50 cm
Tirant d'eau (à pleine charge)	65 – 80 cm

■ POSTE DE CONDUITE

Poste de l'opérateur	cabine fermée surélevée, centrale ou latérale à la proue
Confort	1 – 2 places, siège ergonomique réglable
Systèmes de contrôle	instrumentation complète

■ MOTEUR/RÉSERVOIRS

Moteur	Diesel de 100 à 250 ch, refroidi par eau en circuit fermé keel cooling, 4 – 6 cylindres
Emplacement du moteur	salle des machines à la poupe
Réservoir hydraulique	250 – 800 l, avec indicateur visuel de niveau
Réservoir diesel	250 – 1000 l

■ TAPIS FRONTAL

Profondeur de coupe / ramassage	de 0 jusqu'à 1.80 – 2.20 m
Largeur de ramassage	1.50 – 3.50 m
Matériau du tapis	acier galvanisé ou inox

■ CONTENEUR DE STOCKAGE

Largeur	2.40 – 4.00 m
Longueur	4.00 – 8.00 m
Hauteur	1.00 – 1.25 m
Capacité de stockage	8 – 40 m³

■ GRUE DE CHARGEMENT

Longueur / portée max	4.00 – 8.90 m
Charge en bout	450 – 990 kg

■ BÉQUILLES STABILISATRICES

Hydrauliques	2
--------------	---

■ PROPULSION

Hélices à vis	2, à entraînement hydraulique, indépendantes ; fixes avec gouvernails ou orientables et relevables
Hélices de manœuvre	à la proue, ou à la proue et à la poupe

Sur mesure

Chaque bateau est conçu et construit sur mesure. Les valeurs indiquent la plage des bateaux déjà réalisés : dimensions, moteur, propulsion, poste de conduite et équipements se définissent avec le client selon le plan d'eau et le travail à effectuer.

Afin d'améliorer continuellement nos produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées – Poids indicatifs



CONFIGURATIONS DISPONIBLES

COQUE

G flotteurs latéraux

PROPULSION

E hélices à vis

Ep hélice de manœuvre à la proue

Epp hélices de manœuvre proue et poupe

MOTEUR

SM moteur en salle des machines

POSTE DE CONDUITE

P poste de conduite surélevé

C cabine fermée

ÉQUIPEMENTS

PS béquilles stabilisatrices

SUR DEMANDE version amphibie, avec roues ou chenilles

Les lettres composent le sigle de chaque bateau : par exemple **E.Ep.SM.P.C.PS.** = hélices à vis, hélice de manœuvre à la proue, moteur en salle des machines, poste de conduite surélevé, cabine fermée, béquilles stabilisatrices.

QUELQUES CONFIGURATIONS RÉALISÉES

MODÈLE	LONGUEUR × LARGEUR	MOTEUR	LARGEUR DE RAMASSAGE	CONTENEUR	GRUE / CHARGE
7500/2500 G.E.SM.P.C.	7.50 × 4.10 m	100 ch	1.50 m	8 m³	4.00 m / 450 kg
12000/4000 E.Ep.SM.P.C.PS.	12.00 × 4.00 m	250 ch	2.90 m	22.5 m³	6.00 m / 450 kg
15000/5000 E-Epp.SM.P.C.-PS.	15.00 × 5.00 m	250 ch	3.50 m	32-40 m³	8.90 m / 990 kg

BATEAU DE SOUTIEN



CIVETTA 9000/2950 **E.SM.T.N.**

Bateau de soutien au travail : transporte à la rive les algues récoltées, avec stockage et déchargement par tapis convoyeur.

- Dimensions: **9.00 × 2.95 m**
- Tapis de stockage: **10.00 m, en V**
- Propulsion: **2 hélices à vis, 5-7 km/h**

- Moteur: **Diesel 90 ch**
- Capacité de stockage: **17 m³**
- Option: **hélices marines, 10-12 km/h**

DESSINS TECHNIQUES · EXEMPLES

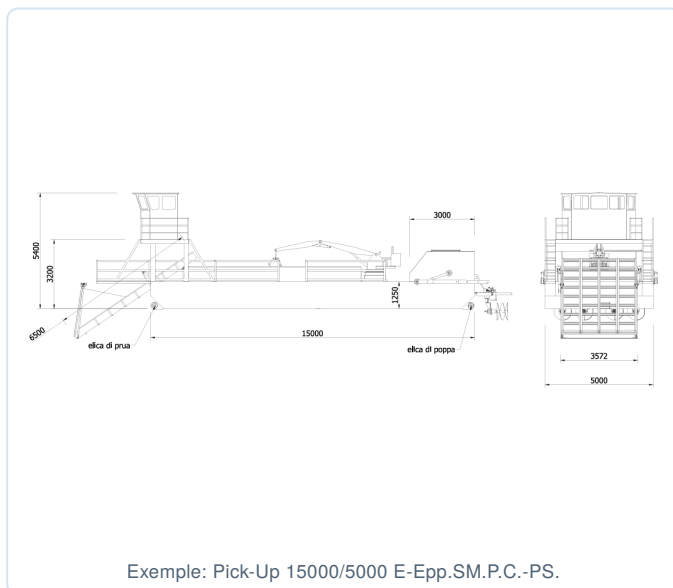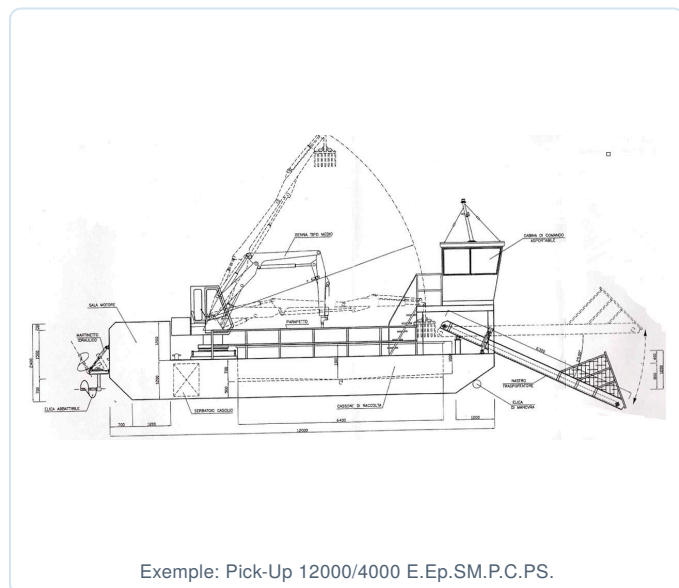

Composez votre bateau

Décrivez-nous le plan d'eau et le travail à effectuer : nous vous proposons la configuration adaptée.
info@nettunomotobarche.it · Tél. +39 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com