



GAMMA · COSTRUITE SU MISURA

CHUB

Natanti di piccole-medie dimensioni che tagliano e raccolgono alghe e vegetazione infestante.

LUNGHEZZA SCAFO

7.35 – 7.50 m

LARGHEZZA DI TAGLIO

1.40 – 2.00 m

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

4 – 5 m³

MOTORE DIESEL

40 – 80 cv

■ DIMENSIONI/PESI

Lunghezza scafo	7.35 – 7.50 m (f.t. fino a 9.25 m)
Larghezza scafo	2.43 – 2.70 m
Larghezza f.t. con galleggianti o ruote	3.65 – 4.35 m
Altezza scafo	0.70 – 0.90 m

■ SCAFO

Materiale	acciaio verniciato oppure alluminio; scafo singolo o a catamarano
Compartimenti	3, a tenuta stagna
Pescaggio (a vuoto)	0.30 – 0.35 m
Pescaggio (a pieno carico)	0.51 – 0.62 m

■ POSTO DI GUIDA

Posizione	laterale a prua, oppure a poppa sopra la sala motore
Copertura	aperto, con tettuccio, oppure cabina chiusa tutto vetro frontale con aria condizionata
Sistemi controllo	strumentazione completa

■ MOTORE/SERBATOI

Motore	Diesel da 40 a 80 cv, raffreddato ad acqua, 4 cilindri
Posizionamento motore	a poppa, anche in sala motore sotto il posto di comando
Serbatoio idraulico	80 – 200 lt, con indicatore visivo del livello
Serbatoio Diesel	30 – 200 lt

■ NASTRO FRONTALE

Larghezza di taglio	1.40 – 2.00 m
Profondità di taglio	0 – 1.50 m
Larghezza di raccolta	1.40 – 1.60 m
Materiale del tappeto	acciaio galvanizzato

■ STOCCAGGIO

Ponte o container	larghezza 1.60 – 2.50 m, lunghezza 4.90 – 5.00 m
Capacità di stoccaggio	4 – 5 m³
Attrezzatura	compattatore, a richiesta
Scarico	senza autoscarico: si scarica da terra con una gru

■ PROPULSIONE

Tipo	n. 2 ruote a pale oppure n. 2 eliche a coclea
Azionamento	idraulico, indipendenti; eliche ribaltabili e sterzanti, oppure orientabili con escursione verticale

Su misura

Ogni natante è progettato e costruito su misura. I valori indicano il campo dei natanti già realizzati: dimensioni, motore, propulsione, posto di guida e attrezzature si definiscono con il cliente in base allo specchio d'acqua e al lavoro da svolgere.

Al fine di migliorare continuamente i nostri prodotti è possibile che le caratteristiche tecniche possano subire modifiche – Pesì indicativi



CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

SCAFO

- CAT** scafo a catamarano
- ALU** scafo in alluminio
- G** galleggianti laterali

PROPULSIONE

- R** ruote a pale
- E** eliche a coclea

MOTORE

- M** motore cofanato
- SM** motore in sala motore

POSTO DI GUIDA

- L** posto guida laterale senza copertura
- P** posto guida sopraelevato

COPERTURA

- T** tettuccio
- C** cabina chiusa


SU RICHIESTA compattatore delle alghe · versione anfibia, con ruote gommate o cingoli

Le lettere compongono la sigla di ogni natante: per esempio **G.E.SM.P.C.** = galleggianti laterali, eliche a coclea, motore in sala motore, posto guida sopraelevato, cabina chiusa.


ALCUNE CONFIGURAZIONI REALIZZATE

MODELLO	LUNGHEZZA × LARGHEZZA F.T.	MOTORE	LARGH. DI TAGLIO	STOCCAGGIO	PROPULSIONE
7350/2430 CAT.R.M.L. ALU	7.35 × 3.65 m	40 cv	1.80 m	4 m³	ruote a pale
7500/2500 G.E.SM.P.C.	7.50 × 4.00 m	70-80 cv	1.60 m	4.5 ton	eliche a coclea
7500/2500 G.E.SM.P.T.	7.50 × 4.00 m	70-80 cv	1.40 m	4.5 ton	eliche a coclea
7500/2500 R.SM.P.T.	7.50 × 4.35 m	55 kW	2.00 m	5 m³	ruote a pale

DISEGNI TECNICI · ESEMPI

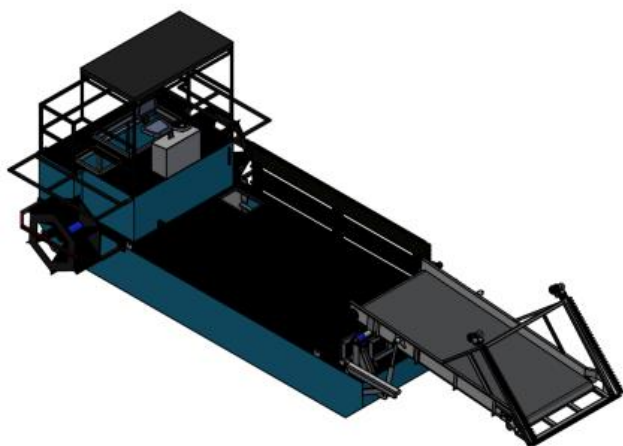

Esempio: Chub 7500/2500 R.SM.P.T.

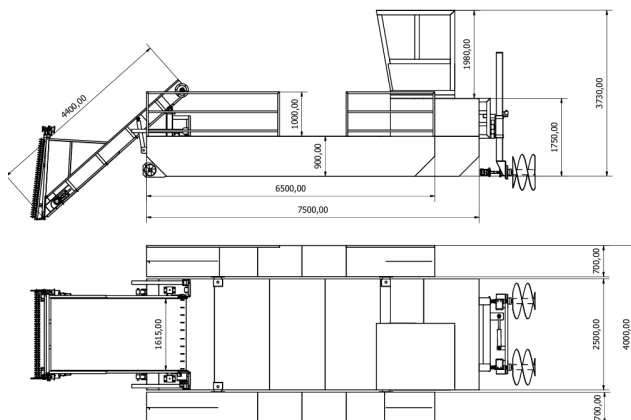

Esempio: Chub 7500/2500 G.E.SM.P.C.

Componi il tuo natante

Raccontaci lo specchio d'acqua e il lavoro da svolgere: ti proponiamo la configurazione adatta.
info@nettunomotobarche.it · Tel. 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com