



GAMMA · COSTRUITE SU MISURA

DISERBATRICI MONOELICA

Piccole barche tagliaerba per il taglio di alghe, canne e cespugli a riva, nei canali e nei piccoli corsi d'acqua.

LUNGHEZZA

4.50 – 5.00 m

LARGHEZZA DI TAGLIO

1.80 – 2.00 m

PESCAGGIO (A VUOTO)

25 – 35 cm

MOTORE DIESEL

50 cv circa

■ DIMENSIONI/PESI

Lunghezza	4.50 – 5.00 m
Larghezza	1.60 – 1.85 m
Altezza scafo	0.70 – 0.85 m (1.06 m compresa sala motori)
Peso (a vuoto) indicativo	2.500 kg (4.50 m)

■ SCAFO

Materiale scafo	acciaio al carbonio 3 mm verniciato epox; su richiesta inox o alluminio
Rinforzi	prua rinforzata
Pescaggio (a vuoto)	25 – 35 cm
Pescaggio (a pieno carico)	30 – 45 cm

■ POSTO DI GUIDA

Posto dell'operatore	n. 1 posto – sedile ergonomico regolabile
Comfort	tendalino parasole / parapioggia
Sistemi controllo	strumentazione completa

■ MOTORE/SERBATOI

Motore	Diesel, 50 cv circa, raffreddato ad acqua a circuito chiuso keel cooling (o radiatore), 4 cilindri
Posizionamento motore	a poppa, anche in sala motore
Serbatoio idraulico	80 – 90 lt, con indicatore visivo del livello
Serbatoio Diesel	30 – 80 lt

■ ATTREZZO FALCIANTE

Frontale	a T rovescia – inclinazione 0-90° dx+sx
Larghezza di taglio	1.80 – 2.00 m
Profondità di taglio	1.50 – 2.00 m
Altezza barra falciante	2.50 m

■ BRACCIO PORTA ATTREZZI

Rastrello frontale	larghezza 2.50 m da chiuso – 3.30 m da aperto
--------------------	---

■ PROPULSIONE

Elica a coclea	n. 1, azionata idraulicamente, ribaltabile, orientabile e sterzante, con variazione di profondità
Protezione elica	rollbar
Elica di manovra	n. 1, a prua

Su misura

Ogni natante è progettato e costruito su misura. I valori indicano il campo dei natanti già realizzati: dimensioni, motore, propulsione, posto di guida e attrezzature si definiscono con il cliente in base allo specchio d'acqua e al lavoro da svolgere.

Al fine di migliorare continuamente i nostri prodotti è possibile che le caratteristiche tecniche possano subire modifiche – Pesì indicativi



CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

PROPULSIONE

- ER** elica ribaltabile
EP elica di prua

MOTORE

- SM** motore in sala motore

COPERTURA

- T** tettuccio


SU RICHIESTA braccio porta attrezzi con rastrello frontale · versione bielica: due eliche a coclea per bassi fondali

Le lettere compongono la sigla di ogni natante: per esempio **ER.EP.SM.T.** = elica ribaltabile, elica di prua, motore in sala motore, tettuccio.


ALCUNE CONFIGURAZIONI REALIZZATE

MODELLO	LUNGHEZZA × LARGHEZZA	MOTORE	LARGH. DI TAGLIO	ATTREZZATURA	PROPULSIONE
MONOELICA 4500/1850 ER BR.A.	4.50 × 1.85 m	50 cv circa	1.80 m	braccio porta attrezzi	1 elica a coclea
MONOELICA 5000/1600 ER.EP.SM.T.	5.00 × 1.60 m	50 cv circa	2.00 m	solo taglio	1 elica a coclea + elica di manovra

DISEGNI TECNICI · ESEMPI

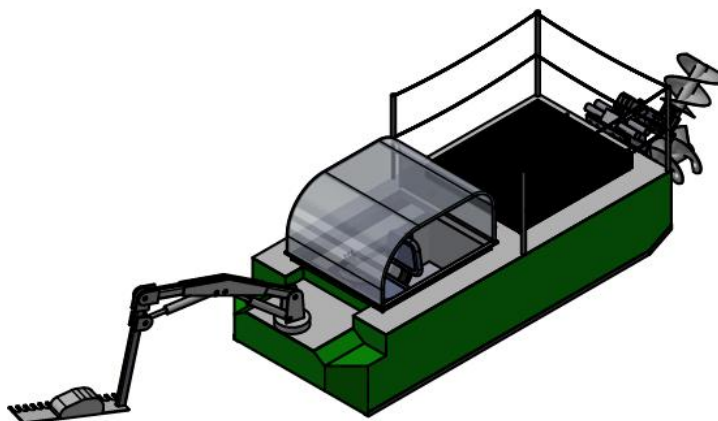

Esempio: Monoelica 4500/1850 ER BR.A.

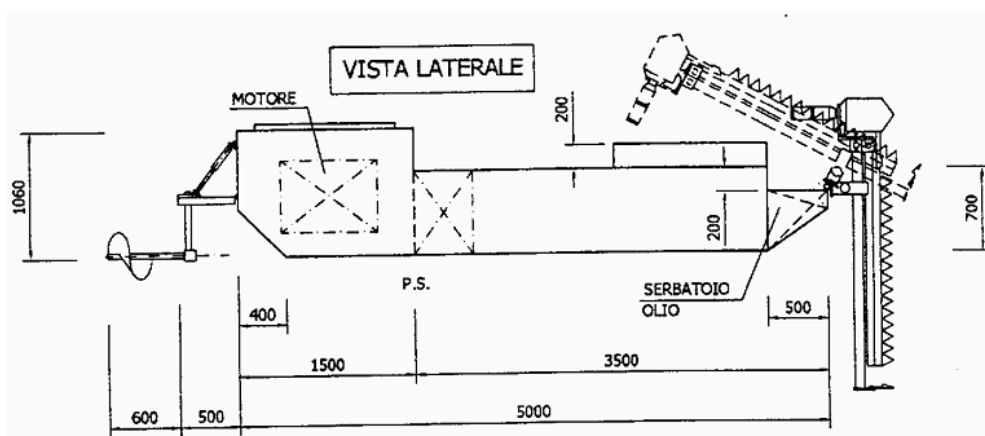

Esempio: Monoelica 5000/1600 ER.EP.SM.T.

Componi il tuo natante

Raccontaci lo specchio d'acqua e il lavoro da svolgere: ti proponiamo la configurazione adatta.
info@nettunomotobarche.it · Tel. 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com