



## GAMMA · COSTRUITE SU MISURA

# HARVESTER

Barche raccogli-alghe che tagliano, raccolgono e scaricano a riva alghe e vegetazione infestante.

### LUNGHEZZA SCAFO

**7.50 – 10.00 m**

### LARGHEZZA DI TAGLIO

**1.40 – 2.40 m**

### CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

**7 – 16 m<sup>3</sup>**

### MOTORE DIESEL

**60 – 90 cv**

## ■ DIMENSIONI

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza scafo                           | <b>7.50 – 10.00 m</b> |
| Larghezza scafo                           | <b>2.50 – 3.00 m</b>  |
| Larghezza totale con galleggianti o ruote | <b>3.60 – 6.00 m</b>  |
| Altezza                                   | <b>0.90 – 1.00 m</b>  |

## ■ SCAFO

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                  | <b>acciaio al carbonio 4 – 5 mm verniciato; su richiesta inox o alluminio</b> |
| Compartimenti              | <b>3, a tenuta stagna</b>                                                     |
| Pescaggio (a vuoto)        | <b>35 – 40 cm</b>                                                             |
| Pescaggio (a pieno carico) | <b>55 – 65 cm</b>                                                             |

## ■ POSTO DI GUIDA

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Posizione         | <b>laterale a prua, sopraelevato a prua o centrale su ponte</b> |
| Copertura         | <b>tettuccio oppure cabina chiusa</b>                           |
| Posti             | <b>fino a 2 – sedile ergonomico regolabile</b>                  |
| Sistemi controllo | <b>strumentazione completa</b>                                  |

## ■ MOTORE/SERBATOI

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Motore                | <b>Diesel da 60 a 90 cv, raffreddato ad acqua, anche a circuito chiuso keel cooling</b> |
| Posizionamento motore | <b>in sala motore a poppa, oppure cofanato su ponte</b>                                 |
| Serbatoio idraulico   | <b>150 – 250 lt, con indicatore visivo del livello</b>                                  |
| Serbatoio Diesel      | <b>150 – 250 lt</b>                                                                     |

## ■ NASTRO FRONTALE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Larghezza di taglio   | <b>1.40 – 2.40 m</b>             |
| Profondità di taglio  | <b>da 0 fino a 1.50 – 2.00 m</b> |
| Larghezza di raccolta | <b>1.40 – 2.20 m</b>             |
| Materiale del tappeto | <b>acciaio galvanizzato</b>      |

## ■ NASTRO STOCK/SCARICO

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Larghezza                           | <b>1.40 – 2.20 m</b>             |
| Lunghezza                           | <b>9.00 – 12.00 m</b>            |
| Altezza di scarico da livello acqua | <b>regolabile, 0.50 – 2.00 m</b> |
| Distanza di scarico da poppa        | <b>1.50 – 2.00 m</b>             |

## ■ STOCCAGGIO

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Capacità di stoccaggio | <b>7 – 16 m<sup>3</sup></b> |
|------------------------|-----------------------------|

## ■ PROPULSIONE

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | <b>n. 2 eliche a coclea (anche a doppia spira, montate sui galleggianti) oppure n. 2 ruote a pale</b> |
| Azionamento | <b>idraulico, indipendenti; eliche ribaltabili, orientabili e sterzanti</b>                           |

### Su misura

Ogni natante è progettato e costruito su misura. I valori indicano il campo dei natanti già realizzati: dimensioni, motore, propulsione, posto di guida e attrezzature si definiscono con il cliente in base allo specchio d'acqua e al lavoro da svolgere.

*Al fine di migliorare continuamente i nostri prodotti è possibile che le caratteristiche tecniche possano subire modifiche – Pesì indicativi*



## CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

## SCAFO

- G** galleggianti laterali

## PROPULSIONE

- E** eliche a coclea  
**R** ruote a pale

## MOTORE

- SM** motore in sala motore  
**M** motore cofanato

## POSTO DI GUIDA

- L** posto guida laterale  
**P** posto guida su ponte sopraelevato

## COPERTURA

- T** tettuccio  
**C** cabina chiusa

**SU RICHIESTA** versione anfibia, con ruote gommate o cingoli

Le lettere compongono la sigla di ogni natante: per esempio **G.E.SM.P.T.** = galleggianti laterali, eliche a coclea, motore in sala motore, posto guida su ponte sopraelevato, tettuccio.

## ALCUNE CONFIGURAZIONI REALIZZATE

| MODELLO                         | LUNGHEZZA × LARGHEZZA TOT. | MOTORE   | LARGH. DI TAGLIO | STOCCAGGIO           | PROPULSIONE                      |
|---------------------------------|----------------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| 7500/2500 G.E.SM.L.T.           | 7.50 × 4.15 m              | 75 cv    | 1.80 m           | 7 m <sup>3</sup>     | eliche a coclea                  |
| 7500/2500 G.E.SM.P.T.           | 7.50 × 3.60 m              | 75-80 cv | 1.40 m           | 7 m <sup>3</sup>     | eliche a coclea                  |
| 7500/2500 G.R.M.P.T.            | 7.50 × 4.10 m              | 75-80 cv | 1.40 m           | 7 m <sup>3</sup>     | ruote a pale                     |
| 7500/2500 G.Eg.SM.P.T. rev. EDV | 7.50 × 4.10 m              | 85 cv    | 2.40 m           | 7 m <sup>3</sup>     | eliche a coclea sui galleggianti |
| 9000/3000 G.R.M.P.T.            | 9.00 × 6.00 m              | 60-70 cv | 1.50 m           | 13-14 m <sup>3</sup> | ruote a pale                     |
| 10000/3000 G.E.SM.P.C.          | 10.00 × 5.00 m             | 90 cv    | 2.20 m           | 16 m <sup>3</sup>    | eliche a coclea                  |


## BARCA DI SUPPORTO

## CIVETTA 9000/2950 E.SM.T.N.


Barca di supporto al lavoro: trasporta a riva le alghe raccolte, con stoccaggio e scarico a riva su nastro convogliatore.

- Dimensioni: **9.00 × 2.95 m**
- Nastro di stoccaggio: **10.00 m, a V**
- Propulsione: **2 eliche a coclea, 5-7 km/h**
- Motore: **Diesel 90 cv**
- Capacità di stoccaggio: **17 m<sup>3</sup>**
- Opzione: **eliche marine, 10-12 km/h**

## DISEGNI TECNICI · ESEMPI

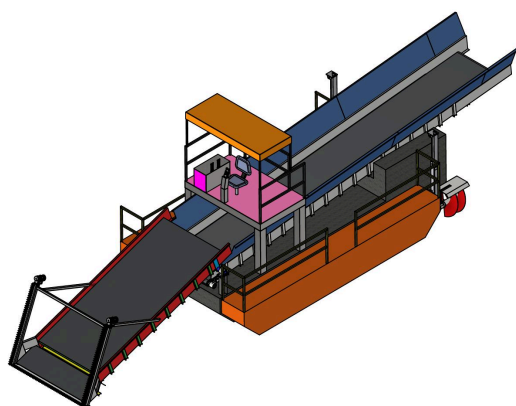

Esempio: Harvester 7500/2500 G.Eg.SM.P.T.

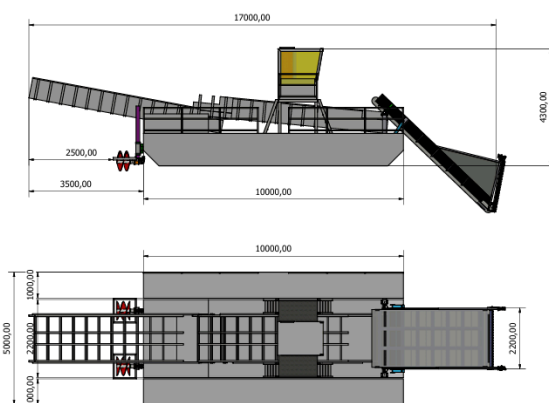

Esempio: Harvester 10000/3000 G.E.SM.P.C.

## Componi il tuo natante

Raccontaci lo specchio d'acqua e il lavoro da svolgere: ti proponiamo la configurazione adatta.  
[info@nettunomotobarbarche.it](mailto:info@nettunomotobarbarche.it) · Tel. 0377 30440 · [www.nettunomotobarbarche.com](http://www.nettunomotobarbarche.com)