



GAMMA · COSTRUITE SU MISURA

PICK-UP

Taglio, raccolta, estirpazione e scarico di vegetazione infestante e rifiuti galleggianti o semisommersi, con braccio caricatore.

LUNGHEZZA

7.50 – 15.00 m

LARGHEZZA DI RACCOLTA

1.50 – 3.50 m

CAPACITÀ CONTAINER

8 – 40 m³

MOTORE DIESEL

100 – 250 cv

■ DIMENSIONI/PESI

Lunghezza	7.50 – 15.00 m
Larghezza	2.50 – 5.00 m (con galleggianti tot. 4.10 m sul 7.50 m)
Altezza	0.90 – 1.25 m
Peso (a vuoto) indicativo	26.000 – 32.000 kg (12.00 – 15.00 m)

■ SCAFO

Materiale scafo	acciaio 5 – 6 mm verniciato epox, sabbiato sui modelli maggiori; su richiesta inox o alluminio
Compartimenti	4, a tenuta stagna
Pescaggio (a vuoto)	35 – 50 cm
Pescaggio (a pieno carico)	65 – 80 cm

■ POSTO DI GUIDA

Posto dell'operatore	cabina chiusa sovrarelevata, centrale o laterale a prua
Comfort	1 – 2 posti, sedile ergonomico regolabile
Sistemi controllo	strumentazione completa

■ MOTORE/SERBATOI

Motore	Diesel da 100 a 250 cv, raffreddato ad acqua a circuito chiuso keel cooling, 4 – 6 cilindri
Posizionamento motore	sala motore a poppa
Serbatoio idraulico	250 – 800 lt, con indicatore visivo del livello
Serbatoio Diesel	250 – 1000 lt

■ NASTRO FRONTALE

Profondità di taglio / raccolta	da 0 fino a 1.80 – 2.20 m
Larghezza di raccolta	1.50 – 3.50 m
Materiale del tappeto	acciaio galvanizzato o acciaio inox

■ CONTAINER DI STOCK

Larghezza	2.40 – 4.00 m
Lunghezza	4.00 – 8.00 m
Altezza	1.00 – 1.25 m
Capacità di stock	8 – 40 m ³

■ BRACCIO CARICATORE

Lunghezza / sbraccio max	4.00 – 8.90 m
Portata in punta	450 – 990 kg

■ PIEDI STABILIZZATORI

Idraulici	n. 2
-----------	------

■ PROPULSIONE

Eliche a coclea	n. 2, azionate idraulicamente, indipendenti; fisse con timoni oppure orientabili e ribaltabili
Eliche di manovra	a prua, oppure a prua e a poppa

Su misura

Ogni natante è progettato e costruito su misura. I valori indicano il campo dei natanti già realizzati: dimensioni, motore, propulsione, posto di guida e attrezzature si definiscono con il cliente in base allo specchio d'acqua e al lavoro da svolgere.

Al fine di migliorare continuamente i nostri prodotti è possibile che le caratteristiche tecniche possano subire modifiche – Pesì indicativi



CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

SCAFO	PROPULSIONE	MOTORE	POSTO DI GUIDA	ATTREZZATURE
G galleggianti laterali	E eliche a coclea Ep elica di manovra a prua Epp eliche di manovra a prua e a poppa	SM motore in sala motore	P posto guida su ponte sopraelevato C cabina chiusa	PS piedi stabilizzatori

SU RICHIESTA versione anfibia, con ruote gommate o cingoli

Le lettere compongono la sigla di ogni natante: per esempio **E.Ep.SM.P.C.PS.** = eliche a coclea, elica di manovra a prua, motore in sala motore, posto guida su ponte sopraelevato, cabina chiusa, piedi stabilizzatori.

ALCUNE CONFIGURAZIONI REALIZZATE

MODELLO	LUNGHEZZA × LARGHEZZA	MOTORE	LARGH. DI RACCOLTA	CONTAINER	BRACCIO / PORTATA
7500/2500 G.E.SM.P.C.	7.50 × 4.10 m	100 cv	1.50 m	8 m³	4.00 m / 450 kg
12000/4000 E.Ep.SM.P.C.PS.	12.00 × 4.00 m	250 cv	2.90 m	22.5 m³	6.00 m / 450 kg
15000/5000 E-Epp.SM.P.C.-PS.	15.00 × 5.00 m	250 cv	3.50 m	32-40 m³	8.90 m / 990 kg



BARCA DI SUPPORTO

CIVETTA 9000/2950 E.SM.T.N.

Barca di supporto al lavoro: trasporta a riva le alghe raccolte, con stoccaggio e scarico a riva su nastro convogliatore.

- Dimensioni: **9.00 × 2.95 m**
- Nastro di stoccaggio: **10.00 m, a V**
- Propulsione: **2 eliche a coclea, 5-7 km/h**
- Motore: **Diesel 90 cv**
- Capacità di stoccaggio: **17 m³**
- Opzione: **eliche marine, 10-12 km/h**

DISEGNI TECNICI · ESEMPLI

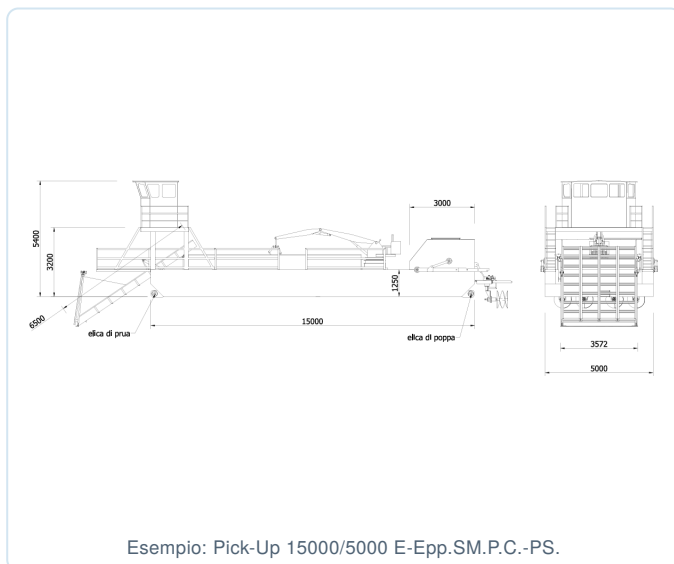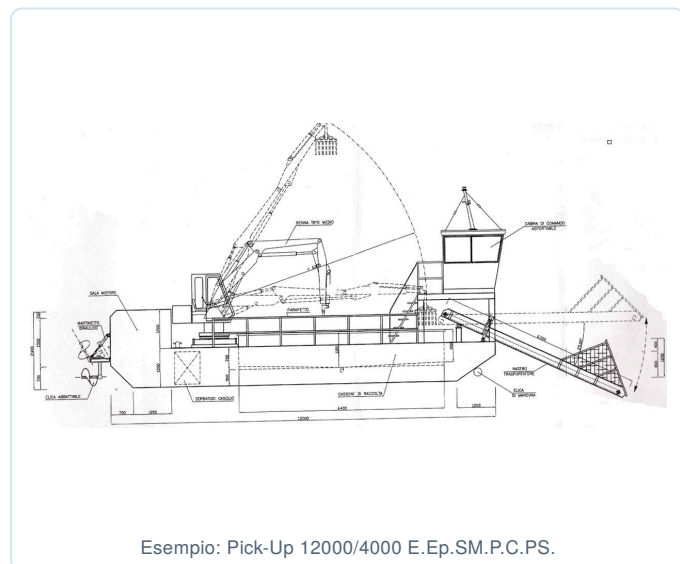

Componi il tuo natante

Raccontaci lo specchio d'acqua e il lavoro da svolgere: ti proponiamo la configurazione adatta.
info@nettunomotobarche.it · Tel. 0377 30440 · www.nettunomotobarche.com